

Backer Rod



Respaldo de juntas de polietileno (closed-cell)

Backer Rod es una espuma de polietileno extruído en forma cilíndrica, continua, de celdas cerrada y de baja densidad.

USOS

El Backer Rod se utiliza como respaldo de juntas en juntas de dilatación y expansión donde se aplican selladores en frío. También se utiliza en juntas de planchas prefabricadas, juntas en pavimentos de concreto, ventanería y todo tipo de reparaciones.

VENTAJAS

- Controla la profundidad del sellador
- Evita el uso excesivo de sellador
- Crea un respaldo para mejorar el acabado del sellador
- No se adhiere al sellador, permitiendo que este se adhiera solamente en los dos lados de la junta.
- No absorbe agua

Recomendaciones en el diseño de junta.

El ancho de la junta debe ser 4 veces la movilidad esperada, pero nunca menor de $\frac{1}{4}$ ". La profundidad de la junta debe ser de $\frac{1}{4}$ " para juntas entre $\frac{1}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ " de ancho, y $\frac{1}{2}$ " para anchos mayores. El concreto nuevo debe

tener un mínimo de 28 días. Las juntas deben estar limpias e íntegras. Se debe eliminar grasas, tierra, basura, pintura y cualquier otro material que pueda interferir con la adhesión del sellador a utilizar.

ESPECIFICACIONES Y NOMRAS


Cumple con la norma CEGS-07951-9 Back Stop Materials TT-S-00227E (COM-NBS) 6.1.8

PRECAUCIONES

- Durante su instalación: no se perfore, no se comprima excesivamente ni se estire.
- No se utilice con selladores aplicados en caliente (para esto utilice Backer Rod Hot)

PRESENTACIÓN

Diámetro	Metros lineales / rollo
$\frac{1}{4}$ "	609
$\frac{1}{2}$ "	381
$\frac{3}{4}$ "	167
1"	182
1 $\frac{1}{2}$ "	128

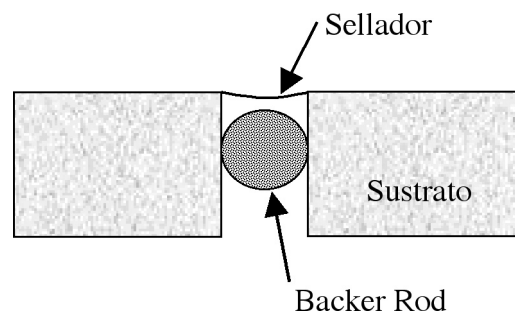

GARANTÍA: Tremco inc. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de Tremco inc. ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Tremco inc. no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de Tremco inc. no cumple con esta garantía, Tremco inc. reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Tremco inc. no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de Tremco inc. que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Tremco inc. en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Tremco inc. que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos Tremco inc. para los propósitos e intenciones del comprador.