


# Vinylac

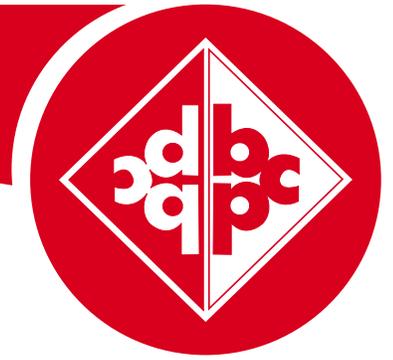

## Adherente de PVA

VINYLAC es un aditivo vinílico con alto contenido de sólidos. Densifica las mezclas de cemento mejorando la adherencia entre concretos nuevos y viejos, así como morteros y enlucidos a paredes y cielos. Debido a su característica de modificador del cemento, VINYLAC aumenta la densidad y mejora la resistencia a la intemperie. Los morteros reforzados con VINYLAC son más resistentes al cizallamiento, la tensión y la flexión.

### USOS

Esta diseñado para mejorar la adhesión y propiedades de concretos y morteros. Da una superficie dura con alta resistencia a acciones químicas. Se utiliza en reparaciones, recubrimientos, parches, desniveles, terrazas y bordes de gradas. Aumenta la adherencia entre concretos nuevos y viejos en losas, vigas, columnas, etc.

### VENTAJAS

- Mejora la adherencia
- Incrementa la durabilidad y la resistencia al impacto
- Reduce el agrietamiento
- Mejora las resistencias a la tensión

y la flexión

- Facilita los acabados
- Reduce la permeabilidad

### APLICACIÓN

Como adherente: Prepare una superficie buena y limpia para lograr una excelente adhesión, removiendo material y partículas flojas o desintegradas, residuos de aceite, grasas, curadores, etc. Estos materiales se deberán remover escoriando la superficie. Las áreas a tratar deberán ser humedecidas para reducir la absorción. No debe haber emposamiento de agua. Se puede diluir el VINYLAC desde 1:1 a 1:4 con agua. A esta solución se le debe de agregar cemento Pórtland a razón de 30 lbs por cada 5 galones de mezcla, para hacer una lechada. La lechada se debe aplicar con una brocha dura o una escoba, inmediatamente antes de aplicar el mortero o concreto que se desee pegar.

Como aditivo: agregar de  $\frac{1}{4}$  a 1 galón de VINYLAC por saco de cemento al mortero o concreto al que se desee mejorar sus propiedades.

## FORMULACIÓN DE MORTEROS O CONCRETO

### Mortero

Cemento	94 lb (1 saco)
Arena	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pies cúbicos
VINYLAC	1/4 a 1 galón
Agua	4 a 6 galones, dependiendo de la consistencia deseada

### Concreto

Cemento	94 lb (1 saco)
Arena	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> pies cúbicos
Piedrín	2 pies cúbicos
VINYLAC	1/4 a 1 galón
Agua	4 a 6 galones, dependiendo de la consistencia deseada

## RENDIMIENTO

Variable, dependiendo de las condiciones de la superficie a las que se aplique y del uso que se le de.

## PRECAUCIONES

Para uso en interiores únicamente. No usar en presencia de presión hidrostática. No se recomienda en aplicaciones en exterior ni morteros expuestos a humedad.

## PRESENTACIÓN

1 galón, 5 galones y tonel con 55 galones.

GARANTÍA: better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.