


Waterstop de PVC

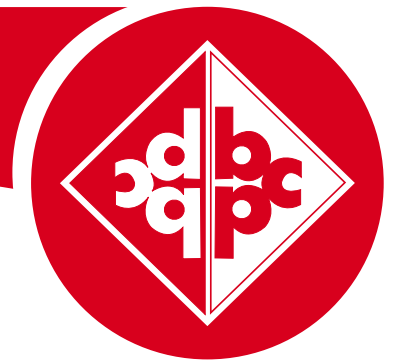

Cinta de PVC para juntas

El Waterstop es una cinta de PVC que se utiliza para evitar el paso de agua en las juntas frías de las fundiciones de concreto.

USOS

Se utiliza en

- Cisternas
- Tanques de agua
- Diques
- Presas

- Plantas de tratamiento de agua y aguas negras
- Acueductos
- Túneles
- Cimientos
- Muros de contención

VENTAJAS

Hace un sello efectivo y permanente en las juntas.



PRESENTACIÓN

Propiedades Físicas del Waterstop de PVC

Propiedad	Prueba ASTM	Valor nominal
Absorción de agua	D 570	0.15
Resistencia al desgarre	D 624	350 / lb.in.
Elongación máxima	D 638	390%
Resistencia a la tensión	D 638	2250 psi min
Resistencia a baja temperatura	D 746	Pasa a -37°C
Rigidez en flexión	D 747	1190 psi
Gravedad específica	D 792	1.37
Resistencia al ozono	D 1149	No falla
Evaporación de solventes	D 1203	0.30%
Dureza Shore A15	D 2240	76 +/- 3
Extracción acelerada	CRD - C 572	
Resistencia a tensión		2130 psi
Elongación		370%
Efecto por los álcalis		
Cambio en peso		+0.05%
Cambio en dureza		-1 punto

Especificaciones de los Waterstops de 4 y 6”

	Waterstop de 4”		Waterstop de 6”	
Peso	0.4 lbs / ft	0.6 kg / m	0.73 lbs / ft	1.09 kg / m
Ancho	4 in	101.6 mm	6 in	152 mm
Espesor	3/16 in	4.7 mm	3/16 in	4.7 mm
Diámetro interno del bulbo	3/16 in	4.7 mm	1/4 in	6.4 mm
Diámetro externo del bulbo	3/8 in	9.5 mm	5/8 in	15.9 mm
Columna de agua	50 ft	149 KPa	100 ft	299 KPa

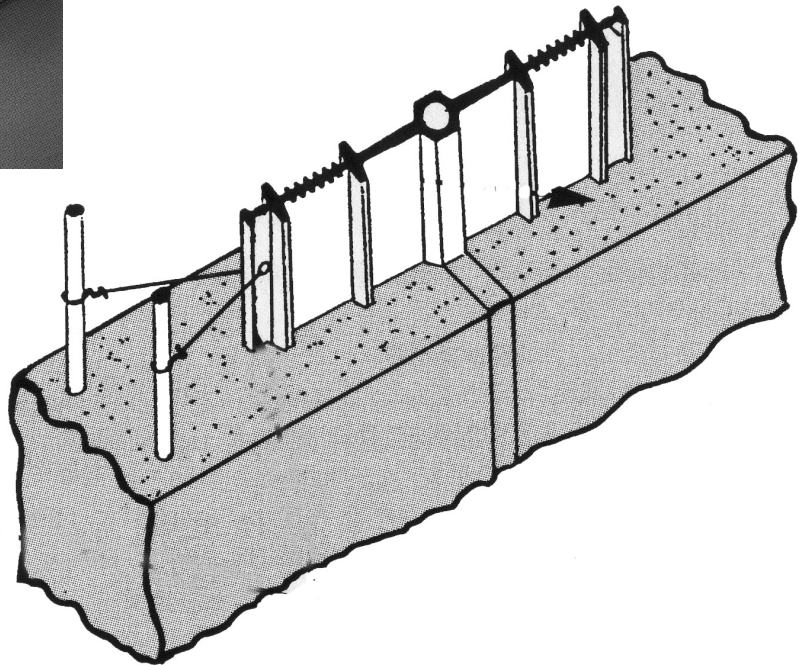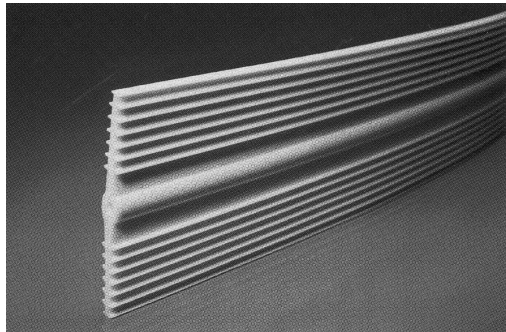

GARANTÍA: better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.