


Acelfac

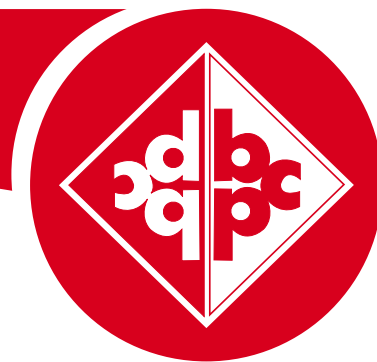

Acelerante de concreto

ACELFAC es un compuesto a base de etanolaminas que acelera el fraguado del concreto, mejorando la resistencia a todas las edades. No contiene cloruros de calcio u otros compuestos oxidantes. Es un líquido transparente con alta capacidad de dispersión, por lo que facilita su adición y su distribución dentro de la mezcla. ACELFAC mejora trabajabilidad y disminuye la segregación y el sangrado de la mezcla.

USOS

Por su carencia de cloruros, es el acelerante recomendado especialmente en estructuras de concreto pre y post tensadas. Se recomienda utilizar en cualquier concreto que se desee

VENTAJAS

- Mejora la resistencia del concreto a todas las edades hasta en un 39%
- Permite un desencofrado más rápido
- Reduce costos de formaletas
- Hace el concreto más denso e impermeable
- Facilita la trabajabilidad y colocación del concreto

APLICACIÓN

Se dosifica a razón de 4 a 9 onzas por saco de cemento, dependiendo de la aceleración deseada en el fraguado. Si la temperatura ambiente es mayor a los 30°C, la dosificación se puede reducir a la mitad. Agregue la cantidad por dosificar a la mezcla, teniendo la mezcladora a velocidad normal y manténgala así por un minuto y medio. El concreto deberá colocarse durante los siguientes veinte minutos para obtener los mejores resultados. El curado del concreto con ACELFAC deberá hacerse de igual forma que con el concreto sin aditivo.

PRECAUCIONES

El concreto con ACELFAC pierde su trabajabilidad entre media hora y una hora después de mezclado.

PRESENTACIÓN

1 galón, 5 galones y tonel con 55 galones.

GARANTÍA: better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita del representante legal de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) ninguna otra manifestación o declaración hecha por Productos Técnicos o sus representantes, escrita u oral, alterará esta garantía. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no extiende garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no cumple con esta garantía, better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier producto será el único y exclusivo remedio disponible y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederá. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento reclamado. Better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) no autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que en modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituye una garantía o alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de los productos better concrete products (Productos Técnicos, S.A.) para los propósitos e intenciones del comprador.